

ビンゴ5 集計ソフトウェア gize

gize コマンドは、who.txt というテキストファイルの第 1 行にビンゴ5の抽せん結果がある場合、第 2 行からファイルの終わりまでに出現したビンゴ5の当せんを発見します。gize コマンドは、2ちゃんねるの日付の行を認識できます。日付の行には、購入者の名前およびIDがあるため、当せん者を発見できます。

コマンドプロンプトに入力

gize コマンドは、32 ビットアプリケーションであり、Windows で使用できます。

特徴

gize コマンドは、1 行で表現されたビンゴ5を集計します。gize コマンドは、3 行 3 列のビンゴ5を統合して、1 行で表現する機能があります。ぬるぼが書かれたレスは、レスの本文全体が無視されて集計されません。当せん者および当せん番号を表示します。ALLQP が書かれたレスの当せんは、QP を付加して表示します。どのラインが成立したかも表示します。CSV ファイルを作成できます。CSV ファイルの行は、成立したラインの本数に関して降順に並べ替えられるため、高額当せんに気付きやすい。

用語

いわゆる FREE は、ビンゴ5の中央にあるマスです。

マスの番号

左上にあるマスをマス 1 号とします。マス 5 号は、FREE です。赤、ピンク、橙、レモン色、緑、深緑、青、紫の色でビンゴ5のボールが色づけられていますが、gize のユーザーズガイドは、色ではなくマスの番号で位置を示します。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

1 行のビンゴ5

1-2-3 のライン、4-6 のライン、7-8-9 のラインの三つ組 (Triplet) を斜線 (スラッシュ、/) で区切ることで、1 行で表現できます。

05 08 12 /16 23 /30 34 37 //

gize のユーザーズガイドは、この形式を 1 行のビンゴ5と表現します。


パラメータ

コマンドラインに入力する項目に関して、gize のユーザーズガイドは、コマンドの引数 (ひきすう) ではなくパラメータと表現します。

gize who.txt -c1 -t
コマンド パラメータ

管理ファイル

利用者は、テキストファイルに gize の設定を記入できます。gize のユーザーズガイドは、こうしたテキストファイルを管理ファイルと表現します。管理ファイルの名前は、manage.txt です。無料のテキストエディタとしては、K2Editor, TeraPad, サクラエディタ、メモ帳などがあります。サクラエディタで manage.txt を表示した例

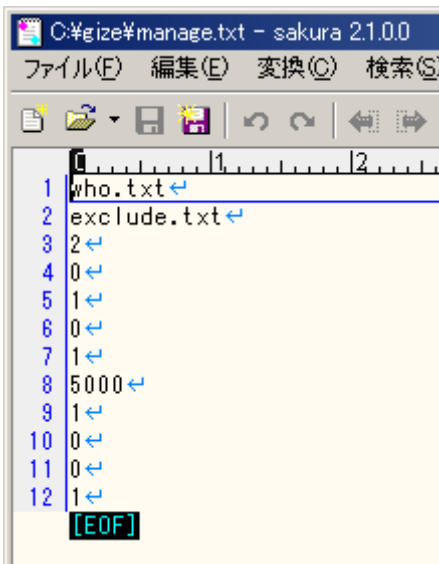

```
O:\gize#manage.txt - sakura 2.1.0.0
ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S)
1 who.txt ←
2 exclude.txt ←
3 2 ←
4 0 ←
5 1 ←
6 0 ←
7 1 ←
8 5000 ←
9 1 ←
10 0 ←
11 0 ←
12 1 ←
[EOF]
```

口(くち)

1等は、1000万とおりのうちの1本、2等は10本、山口県から2本のように、宝くじの当せんは、本数で数えますが、ビンゴ5の当せん判定では、成立したラインの本数とまぎわらしいため、gize のユーザーズガイドは、当せんを口数で数えます。

日付の行

Firefox などのウェブブラウザで2ちゃんねるのスレをコピーして、テキストエディタで新しいファイルに貼り付けた場合、日付の行が含まれています。日付の行は、レス番号、名前、日付、曜日、レス時間、ID からなります。

サクラエディタで日付の行を表示した例(ロト7)

```
C:\work\who.txt - sakura 2.1.0.0
ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウインドウ(W) ヘルプ(H)
1 04 05 10 13 28 32 33 19 26 -C -207
2
3 0064 エゴロアー ◆ eGoR0aA/Lw 2017/04/07(金) 16:19:13.91 ID:0KKH6QMT?
4
5 05 07 09 11 20 29 34 QP
6
7 0065 エゴロアー ◆ eGoR0aA/Lw 2017/04/14(金) 16:38:19.94 ID:L4AoH+4M?
8
9 02 03 14 18 19 31 35 QP
10 14 18 22 23 29 31 35
11 [EOF]
```

起動

コマンドプロンプトに gize コマンドおよびパラメータを入力して、Enter を押します。

コマンド

Windows で使用するコマンドは、大文字も小文字も同じ結果になります。パラメータは、大文字が小文字と区別される場合があります。たとえば、下記のコマンドを入力して Enter を押してください。

gize who.txt -c1 -t
コマンド パラメータ

宝くじネットによる確率


確率	確率	当せん金額	等	成立したライン
0.00000256	1/390625	5,556,200 円	1 等	8 本
0.00004096	1/24414	300,000 円	2 等	6 本
0.00012288	1/8138	45,000 円	3 等	5 本
0.00049152	1/2034	18,200 円	4 等	4 本
0.00319488	1/313	2,500 円	5 等	3 本
0.01703936	1/58	700 円	6 等	2 本
0.14548992	1/7	200 円	7 等	1 本

概要

まず 2ちゃんねるのスレをコピーして、テキストエディタで新しいファイルに貼り付けてください。次に、who.txt という名前で保存してください。gize.exe および who.txt は、同

一のフォルダにあります。

流れ図

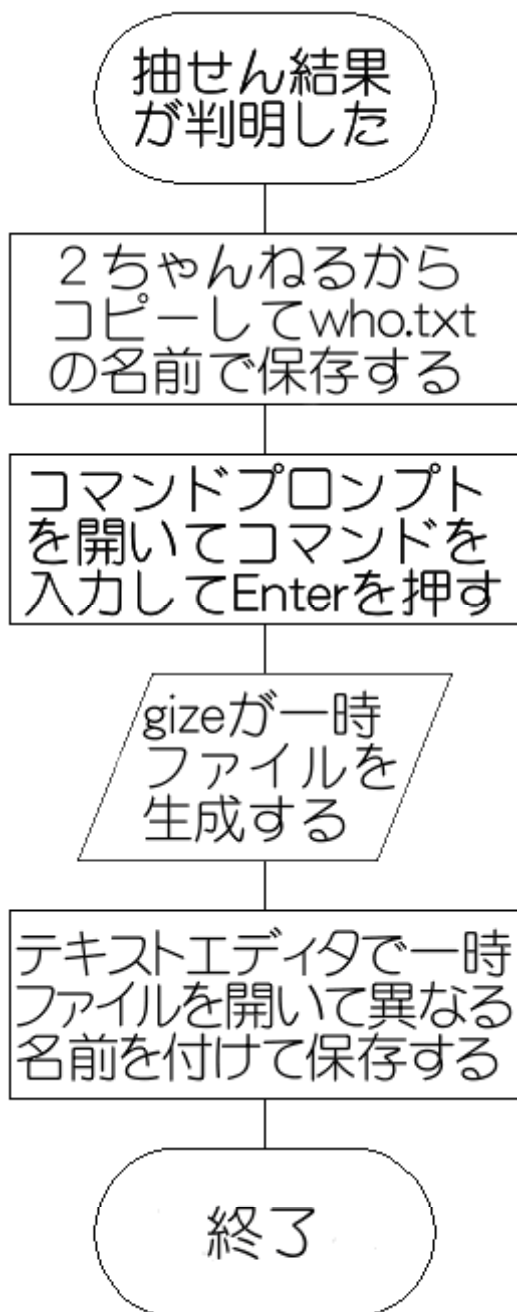

インストール

1. ロトサマリーというウェブサイトから gize.zip をダウンロードしてください。
2. gize.zip を展開してください。
3. 利用者は、フォルダの改名および移動が可能です。

フォルダごと削除

アンインストール(プログラムの削除)を行うには、フォルダごと削除します。

免責条項

gize のご利用により発生するいかなる損害も、Sogaya(そがや)は、責任を負わないものとします。

GCC で構築

Windows 2000 のパソコンに Dev-C++という IDE をインストールして、GCC で構築しました。gcc (GCC) 3.4.2 (mingw-special)

bcc32

Borland 無料コマンドラインコンパイラ (Borland C++ 5.5.1 for Win32) でも構築できます。bcc32 のフォルダから source_code のフォルダに makefile.mak をコピーします。コマンドの例

make gize.exe

著作権

作者として、Sogaya(そがや)は、gize の著作権を保有しています。

gize ユーザーズガイド第 1 版


2017 年 5 月 17 日(水)、Revision 1.01905

第 1 行に結果を記入

まず、ウェブブラウザで2ちゃんねるのスレをコピーして、テキストエディタで新しいファイルに貼り付けてください。次に、gize.exe と同じフォルダに、who.txt の名前を付けて保存してください。who.txt の第 1 行にビンゴ5の抽せん結果を 1 行で記入してください。記入例

04 08 15 /19 21 /28 34 40 //

サクラエディタで記入した例

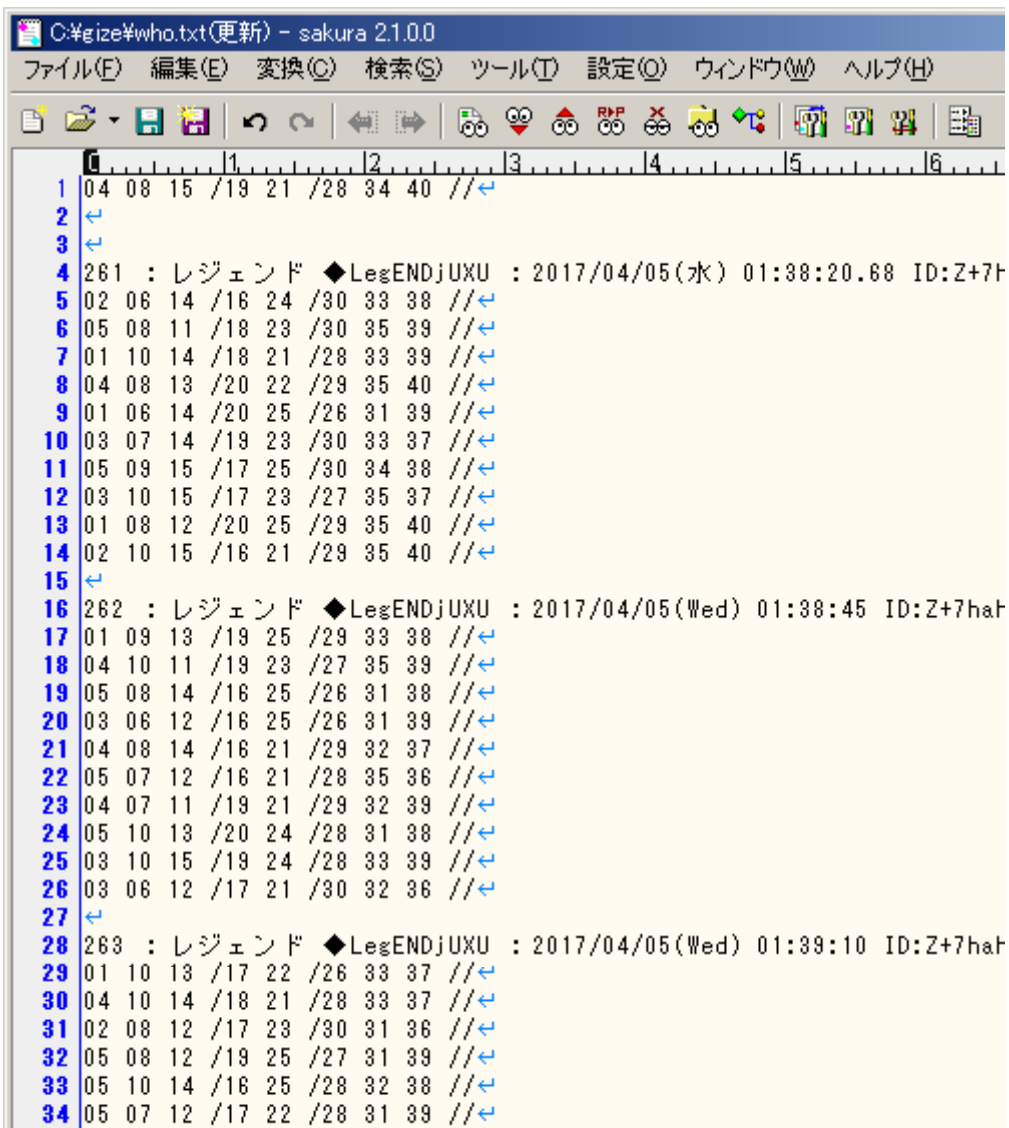

The screenshot shows the Sakura Editor interface with a file named 'C:\gize\who.txt(更新) - sakura 2.1.0.0'. The menu bar includes 'ファイル(F)', '編集(E)', '変換(C)', '検索(S)', 'ツール(T)', '設定(O)', 'ウインドウ(W)', and 'ヘルプ(H)'. The toolbar contains various icons for file operations and editing. The main text area displays a list of bingo cards, each starting with a line number and a header line. The data is as follows:

```
1 04 08 15 /19 21 /28 34 40 //←
2 ←
3 ←
4 261 : レジェンド ◆LegENDjUXU : 2017/04/05(水) 01:38:20.68 ID:Z+7f
5 02 06 14 /16 24 /30 33 38 //←
6 05 08 11 /18 23 /30 35 39 //←
7 01 10 14 /18 21 /28 33 39 //←
8 04 08 13 /20 22 /29 35 40 //←
9 01 06 14 /20 25 /26 31 39 //←
10 03 07 14 /19 23 /30 33 37 //←
11 05 09 15 /17 25 /30 34 38 //←
12 03 10 15 /17 23 /27 35 37 //←
13 01 08 12 /20 25 /29 35 40 //←
14 02 10 15 /16 21 /29 35 40 //←
15 ←
16 262 : レジェンド ◆LegENDjUXU : 2017/04/05(Wed) 01:38:45 ID:Z+7haf
17 01 09 13 /19 25 /29 33 38 //←
18 04 10 11 /19 23 /27 35 39 //←
19 05 08 14 /16 25 /26 31 38 //←
20 03 06 12 /16 25 /26 31 39 //←
21 04 08 14 /16 21 /29 32 37 //←
22 05 07 12 /16 21 /28 35 36 //←
23 04 07 11 /19 21 /29 32 39 //←
24 05 10 13 /20 24 /28 31 38 //←
25 03 10 15 /19 24 /28 33 39 //←
26 03 06 12 /17 21 /30 32 36 //←
27 ←
28 263 : レジェンド ◆LegENDjUXU : 2017/04/05(Wed) 01:39:10 ID:Z+7haf
29 01 10 13 /17 22 /26 33 37 //←
30 04 10 14 /18 21 /28 33 37 //←
31 02 08 12 /17 23 /30 31 36 //←
32 05 08 12 /19 25 /27 31 39 //←
33 05 10 14 /16 25 /28 32 38 //←
34 05 07 12 /17 22 /28 31 39 //←
```

3行3列のビンゴ5を統合

gize コマンドは、3行3列のビンゴ5を統合して、**1行のビンゴ5**を生成する機能があります。1-2-3のライン、4-6のライン、7-8-9のラインの三つ組を斜線で区切って1行で表現します。この機能を利用するには、くじ券と同様に、3行3列のビンゴ5を横に2つ並べてください。3つ以上を横に並べることはできません。1つしか無い場合は、**行の長さが半分になるように、左に記入してください。**

参考

1つしか無い場合、gize コマンドは、自動的に、左と同じビンゴ5を右に一時的に生成して2つ並べられたかのように処理します。

一時ファイルが生成される


gize コマンドは、まず 3 行 3 列を統合して、1 行のビンゴ5を生成して、一時ファイルを作成します。一時ファイルは、who 番号-分-秒.txt のように命名されます。1 行のビンゴ5を生成する前に、事前編集が行われるため、他の機能が反映した一時ファイルもあります。

3 行 3 列を探知

gize の管理ファイルは、manage.txt です。manage.txt の第 12 行が 0 ではない場合、gize コマンドは、自動的に **3 行 3 列の探知**を開始します。少なくともひとつの 3 行 3 列を検出した場合、gize コマンドは、自動的に 3 行 3 列を 1 行のビンゴ5にして、**who.txt を上書きします**。gize コマンドは、自動的に who.txt のバックアップを行います。バックアップファイルの名前は、to.txt です。

1 行のビンゴ5が生成される前の who.txt

くじ券と同様に、ビンゴ5を 2 つ横に並べるとき、利用者は、数字ではない文字で中央のマス(マス 5 号、FREE)を埋めることができます。2 個のアスタリスク(*)で埋めた例を下図に示します。利用者は、数字ではない文字で 2 つのビンゴ5の間を区切ることができます。縦線で区切る例をサクラエディタで示します。

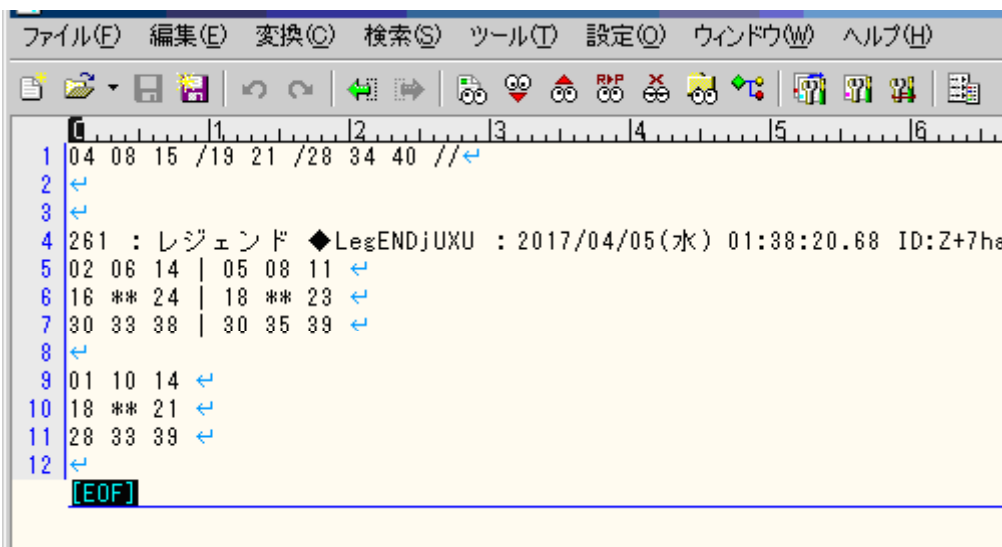

```
ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
1 04 08 15 /19 21 /28 34 40 //←
2 ←
3 ←
4 261 : レジエンド ◆ LegENDJUXU : 2017/04/05(水) 01:38:20.68 ID:Z+7ha
5 02 06 14 | 05 08 11 ←
6 16 ** 24 | 18 ** 23 ←
7 30 33 38 | 30 35 39 ←
8 ←
9 01 10 14 ←
10 18 ** 21 ←
11 28 33 39 ←
12 ←
[EOF]
```

機能の効果

抽せん結果が記入されているため、gize コマンドは、第 1 行を無視しないでそのまま一時ファイルに書き出します。gize コマンドは、日付の行もそのまま一時ファイルに書き出します。日付の行ではない限り、機能の効果は、第 2 行からファイルの終わりまで及びます。サクラエディタで一時ファイルを確認した例

```

ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
[Icons]
1 04 08 15 /19 21 /28 34 40 //←
2 ←
3 261 : レジエンド ◆LegENDjUXU : 2017/04/05(水) 01:38:20.68 ID:Z+7ha
4 02 06 14 /16 24 /30 33 38 //←
5 05 08 11 /18 23 /30 35 39 //←
6 ←
7 01 10 14 /18 21 /28 33 39 //←
8 ←
[EOF]


```

成立したラインがわかる

gize コマンドは、2ちゃんねるの日付の行を認識できます。日付の行には、購入者の名前およびIDがあるため、当せん者を発見できます。

1 から 9 までのうち 5 を使用しない

成立するラインとしては、1-2-3, 7-8-9, 1-4-7, 3-6-9, 4-6, 2-8, 1-9, 3-7 があります。5 を省略できるため、たとえば、2-5-8 ではなく、2-8 と表示されます。1-5-9 ではなく、1-9 と表示されます。たとえば、1-2-3 のラインおよび 1-9 のラインは、それぞれ下図のとおりです。

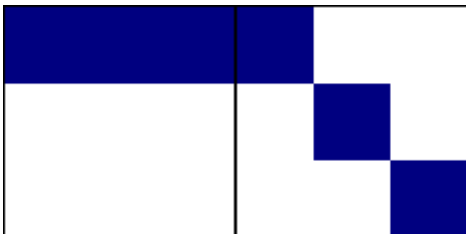


どのラインが成立したか

当せんがあった場合、gize コマンドは、購入数字および的中者名の間、1-2-3, 7-8-9, 1-4-7, 3-6-9, 4-6, 2-8, 1-9, 3-7 のラインを表示します。

2 本のラインが成立した例

02 06 12 /20 22 /28 32 38 //の抽せん数字に対して、02 07 11 /20 24 /28 33 38 //の購入数字を点検すれば、1-4-7, 1-9 のラインが成立しています。サクラエディタで表示した例

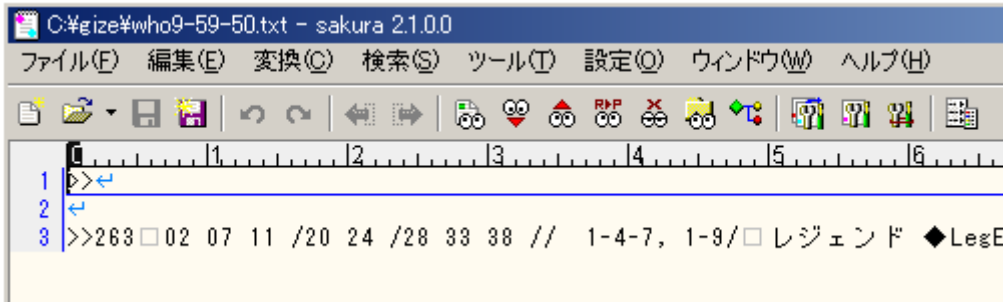


```
C:\gize\who9-59-50.txt - sakura 2.1.0.0
ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
1 >>←
2 ←
3 >>263 □ 02 07 11 /20 24 /28 33 38 // 1-4-7, 1-9/□レジェンド ◆LegE
```

日付の行が分割される

1 レスに 1 口しか当せんを発見しなかった場合、gize コマンドは、日付の行を分割して、レス番号、購入数字、成立したライン、名前、ID からなる行を生成します。日時が含まれません。

レスに 2 口以上の当せんを発見

1 レスに 2 口以上の当せんを発見した場合、gize コマンドは、日付の行をそのまま書き出します。サクラエディタで表示した例

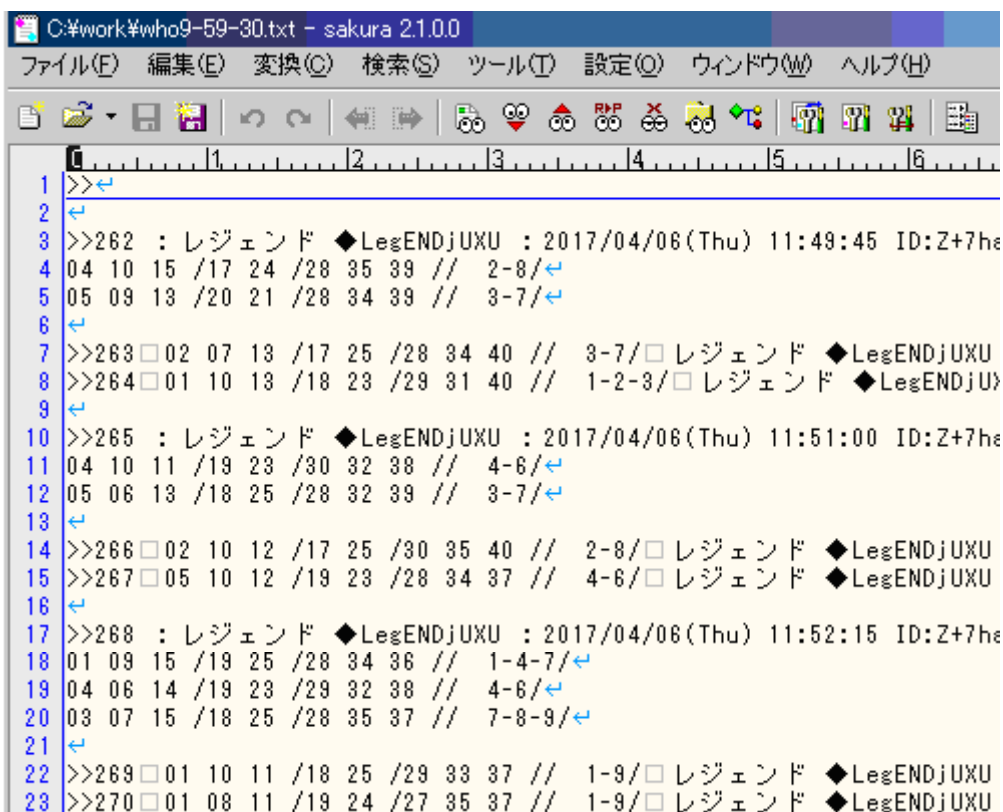

```
C:\work\who9-59-30.txt - sakura 2.1.0.0
ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
1 >>←
2 ←
3 >>262 : レジェンド ◆LegENDjUXU : 2017/04/06(Thu) 11:49:45 ID:Z+7he
4 04 10 15 /17 24 /28 35 39 // 2-8/←
5 05 09 13 /20 21 /28 34 39 // 3-7/←
6 ←
7 >>263 □ 02 07 13 /17 25 /28 34 40 // 3-7/□レジェンド ◆LegENDjUXU
8 >>264 □ 01 10 13 /18 23 /29 31 40 // 1-2-3/□レジェンド ◆LegENDjU
9 ←
10 >>265 : レジェンド ◆LegENDjUXU : 2017/04/06(Thu) 11:51:00 ID:Z+7he
11 04 10 11 /19 23 /30 32 38 // 4-6/←
12 05 06 13 /18 25 /28 32 39 // 3-7/←
13 ←
14 >>266 □ 02 10 12 /17 25 /30 35 40 // 2-8/□レジェンド ◆LegENDjUXU
15 >>267 □ 05 10 12 /19 23 /28 34 37 // 4-6/□レジェンド ◆LegENDjUXU
16 ←
17 >>268 : レジェンド ◆LegENDjUXU : 2017/04/06(Thu) 11:52:15 ID:Z+7he
18 01 09 15 /19 25 /28 34 36 // 1-4-7/←
19 04 06 14 /19 23 /29 32 38 // 4-6/←
20 03 07 15 /18 25 /28 35 37 // 7-8-9/←
21 ←
22 >>269 □ 01 10 11 /18 25 /29 33 37 // 1-9/□レジェンド ◆LegENDjUXU
23 >>270 □ 01 08 11 /19 24 /27 35 37 // 1-9/□レジェンド ◆LegENDjUXU
```

CSV ファイル

gize コマンドは、1 本以上のラインが成立したら CSV ファイルを書き出します。一時ファイルの名前は、who 番号-分-秒.csv の形式で命名されます。

降順

gize コマンドは、2 個の CSV ファイルを作成します。一方は、レス番号の順であり、もう一方は、成立したラインの本数に関して降順に(逆順に)並べ替えられています。これにより、高額当せんを容易に発見できます。


日時

CSV ファイルは、日時を含みます。

CSV ファイルの冒頭

CSV エディタ、表計算ソフトウェアなどで CSV ファイルをわかりやすく表示できます。

CS Editor(SCSVED.exe)で CSV ファイルを表示した例

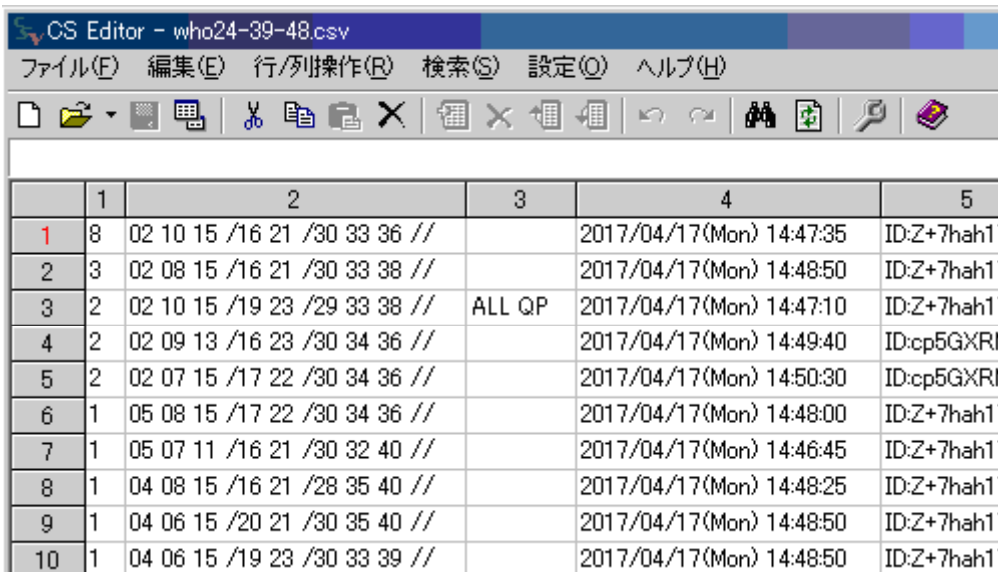

	1	2	3	4	5
1	8	02 10 15 /16 21 /30 33 36 //		2017/04/17(Mon) 14:47:35	ID:Z+7hah1
2	3	02 08 15 /16 21 /30 33 38 //		2017/04/17(Mon) 14:48:50	ID:Z+7hah1
3	2	02 10 15 /19 23 /29 33 38 //	ALL QP	2017/04/17(Mon) 14:47:10	ID:Z+7hah1
4	2	02 09 13 /16 23 /30 34 36 //		2017/04/17(Mon) 14:49:40	ID:cp5GXRI
5	2	02 07 15 /17 22 /30 34 36 //		2017/04/17(Mon) 14:50:30	ID:cp5GXRI
6	1	05 08 15 /17 22 /30 34 36 //		2017/04/17(Mon) 14:48:00	ID:Z+7hah1
7	1	05 07 11 /16 21 /30 32 40 //		2017/04/17(Mon) 14:46:45	ID:Z+7hah1
8	1	04 08 15 /16 21 /28 35 40 //		2017/04/17(Mon) 14:48:25	ID:Z+7hah1
9	1	04 06 15 /20 21 /30 35 40 //		2017/04/17(Mon) 14:48:50	ID:Z+7hah1
10	1	04 06 15 /19 23 /30 33 39 //		2017/04/17(Mon) 14:48:50	ID:Z+7hah1

ビンゴマスク

どのラインが成立したか図示できるように、[ビンゴマスク](http://muu.in/sogaya/gize.html)というウェブサイトを開設しました。第 1 行に抽せん数字を記入して、第 2 行に購入数字を記入してください。第 1 行および第 2 行が一致すれば、1 等であり、8 本のラインが成立します。

<http://muu.in/sogaya/gize.html>

一時ファイルの番号

ファイル名に通し番号を付与するには、manage.txt の第 9 行に 1 を記入してください。テキストエディタで serial.txt の表示および編集が可能です。serial.txt の第 1 行に 0 が記載されている場合、一時ファイルの番号は、1 になります。serial.txt の第 1 行に 1 が記載されている場合、一時ファイルの番号は、2 になります。

who 番号-分-秒.txt

46 分 32 秒の時刻に 11 号の一時ファイルが作成された場合、一時ファイルの名前は、who11-46-32.txt になります。46 分 32 秒の時刻に 12 号の一時ファイルが作成された

場合、who12-46-32.txt になります。CSV も同様です。

管理ファイル

管理ファイルの名前は、manage.txt です。CSV ファイルと異なり、manage.txt は、各行に 1 個の項目が記入されています。manage.txt は、12 行からなります。

PDF

gize.pdf(この文書)を開くには、**関連付けによる起動**として、エクスプローラで gize.pdf を表示してダブルクリックしてください。

**で表現

いわゆる FREE のマス(マス 5 号)を**で表現するには、-f を指定してください。さもないければ、テキストエディタで manage.txt の第 4 行に 1 を記入してください。

日時

1 レスに 1 口の当せんを発見した場合、日付の行を分解して、レス番号、購入数字、成立したライン、名前、ID を書き出します。日時が含まれません。これを回避するには、-s-を指定してください。さもないければ、テキストエディタで manage.txt の第 6 行に 1 を記入してください。

事前編集

一時ファイルの名前は、who 番号-分-秒.txt の形式で命名されます。たとえば、事前編集として、ぬるぼレスを排除した一時ファイル、および全角数字から半角数字に修正した一時ファイル、3 行 3 列を 1 行にした一時ファイルが生成されます。事前編集を行わない場合、-e-を指定してください。さもないければ、テキストエディタで manage.txt の第 7 行に 1 を記入してください。-p-は、-e-と同じ結果になります。

3 行 3 列を 1 行に変換

gize コマンドは、1 行のビンゴ5を想定しています。3 行 3 列で表現されたビンゴ5を変換して、**1 行のビンゴ5**を生成するには、-t を指定してください。さもないければ、テキストエディタで manage.txt の第 10 行に 1 を記入してください。

3 行 3 列の探知

manage.txt の第 12 行が 0 ではない場合、manage.txt の第 10 行に 1 が記入されていなくても、gize コマンドは、自動的に**3 行 3 列の探知**を開始します。少なくともひとつの 3 行 3 列が発見されれば、gize コマンドは、自動的に事前編集を行って、**who.txt の上書き**を実行します。who.txt のバックアップとして、to.txt が自動的に作成されます。

who.txt の上書きを回避するには、テキストエディタで、manage.txt の第 12 行に 0 を記入してください。

上書き

gize コマンドは、一時ファイルを生成することを想定しています。一時ファイルを命名しないで、who.txt の上書きを行うには、-o を指定してください。さもないと、テキストエディタで manage.txt の第 11 行に 1 を記入してください。上書きされる前に、利用者は、who.txt のバックアップを行ってください。

manage.txt を復活

インストールしたときの設定に manage.txt を復活するには、起動する前に manage.txt を削除してください。起動するとき自動的に作成します。

バックアップ

管理ファイルは、自動的なバックアップが行われません。

パラメータを優先

manage.txt とコマンドのパラメータが矛盾する場合、gize コマンドは、コマンドのパラメータを優先します。

省略されたパラメータ

省略されたパラメータは、manage.txt にしたがって決定されます。

manage.txt

利用者は、テキストエディタで manage.txt という管理ファイルを編集できます。manage.txt にかかわらず、gize コマンドは、コマンドのパラメータを優先します。たとえば、manage.txt の第 2 行に 2 が記入されていても、-c1 が指定された場合、gize コマンドは、1 本のラインが成立したら書き出します。

行	記述	説明	優先
1	who.txt	集計したいファイル	第一のファイル名
2	exclude.txt	規則のファイル	第二のファイル名
3	2	2本のラインが成立したら書き出す	-c 数字
4	0	0ではない場合、中央を**で表現する	-f
5	1	0ではない場合、第1行を書き出す	-1-
6	0	0ではない場合、日付の行を書き出す	-s-
7	1	0ではない場合、事前編集を行う	-e-
8	5000	降順に並べ替えられる CSV の行数の上限	
9	1	0ではない場合、通し番号を含めて命名	
10	0	0ではない場合、3行3列を1行にする	-t
11	0	0ではない場合、who.txtの上書きを実行	-o
12	1	0ではない場合、3行3列の探知および who.txtの上書きを自動的に行う	-to-

サクラエディタで manage.txt を表示した例

```

C:\gize\manage.txt - sakura 21.0.0
ファイル(F) 編集(E) 変換(C) 検索(S)
1 who.txt
2 exclude.txt
3 2
4 0
5 1
6 0
7 1
8 5000
9 1
10 0
11 0
12 1
[EOF]

```

コマンド

gize のバージョンを表示するには、コマンドプロンプトに下記のコマンドを入力して Enter を押してください。短いコメントを付加するには、-VC を指定してください。

gize -VC

```
C:¥gize>gize -VC
gize Version 1.14

gize who.txt -l- # Remove Line-1.
gize who.txt -c8 # Read who.txt and write if 8 lines are unbro
gize who.txt -e exclude.txt # Exclude every nurupo resu.
gize who.txt -e- # Do not edit who.txt
gize who.txt -f # FREE is expressed as **.
gize who.txt -i # Read who.txt that includes only two lines.
gize who.txt -o # Overwrite who.txt
gize who.txt -q # Quit before finding.
gize who.txt -r- # Do not remove temporary files.
gize who.txt -s- # Do not split date lines.
gize who.txt -t # Each 3 x 3 matrix is treated as a triplet.
gize who.txt -to- # Do not automatically overwrite who.txt
gize -V # version
gize -VC # version with comments
```

どの Windows も最初からコマンドプロンプトを用意しています。コマンドプロンプトを開くには、田の図案があるキー (Windows ロゴキー、Windows キー) を押しながら、R を押してください。[ファイル名を指定して実行] ウィンドウのテキストボックスに、cmd を入力して、OK を押してください。さもなければ、Enter を押してください。黒い背景のウィンドウが開きます。

C ドライブ

右端に>が表示されており、左端に C:¥が表示されていれば、利用者は、C ドライブにいます。現在位置として、カレントドライブは、C です。たとえば、D ドライブがパソコンに内蔵されていたり、パソコンに接続されていたりします。D ドライブに移動するには、下記のコマンドを入力して Enter を押します。

D:

CD コマンド

C ドライブにいる場合、たとえば、gize というフォルダに移動するには、下記のコマンドを入力して、Enter を押してください。どの Windows も最初から CD コマンドを用意しています。コマンド名は、小文字(cd) でも同じ結果になります。

CD ¥gize

短い説明

Windows が用意したコマンドの短い説明を出力するには、パラメータとして/?を付加し

てください。

CD /?
コマンド パラメータ

起動支援ソフトウェア ColonYen

トリシーカーというウェブサイトから ColonYen をダウンロードできます。ColonYen.txt にしたがって、ColonYen は、**まずディレクトリに移動**して、次に、cmd.exe を起動します。起動したら、ColonYen 自体は、閉じます。

<http://tori.tobihiro.jp/ColonYen.html>

スタートメニューから ColonYen を選択

ColonYen のアイコンをクリックすることで C:%gize でコマンドプロンプトを開くことができます。



DIR コマンド

gize.exe および who.txt は、同一のフォルダにあります。このことを確認するには、たとえば、下記のコマンドを入力して、Enter を押してください。gize.exe があるフォルダに who.txt が存在すれば、日時およびサイズが表示されます。どの Windows も最初から DIR コマンドを用意しています。

DIR who.txt

annuy -m

annuy コマンドを添付しました。-m が指定された場合、annuy コマンドは、くじ券と同様に、3行3列でビンゴ5を表現します。1-2-3のライン、4-6のライン、7-8-9のラインの三つ組は、1行ではなく3x3の行列で表現されます。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

3行3列を1行に変換

gize コマンドは、1行のビンゴ5を想定しています。3行3列で表現されたビンゴ5を変

換して、**1 行のビンゴ5**を生成するには、くじ券と同様に、3 行 3 列のビンゴ5を横に 2 つ並べてください。3 つ以上を横に並べることはできません。1 つしか無い場合は、**行の長さが半分になるように、左に記入してください。**

参考

1 つしか無い場合、gize コマンドは、自動的に、左と同じビンゴ5を右に一時的に生成して 2 つ並べられたかのように処理します。

-t を指定

3 行 3 列のビンゴ5を処理するには、-t を指定してください。たとえば、下記のコマンドを入力して、Enter を押してください。

```
gize who.txt -c1 -t
```

一時ファイルが生成される

-t が指定された場合、gize コマンドは、まず 3 行 3 列を統合して、1 行のビンゴ5を生成して、一時ファイルを作成します。-t の効果を示す一時ファイルを確認するには、DIR コマンドで下記のコマンドを入力して、Enter を押してください。一時ファイルは、who 番号-分-秒.txt のように命名されます。-t の効果は、最後から 2 番目の一時ファイルに生じます。

```
DIR who*.txt
```

who.txt の上書き

一時ファイルを生成しないで、who.txt を上書きしたい場合、-o を指定してください。-o を指定して gize コマンドを実行する前に、who.txt のバックアップを行ってください。

3 行 3 列を探知

manage.txt の第 12 行が 0 ではない場合、gize コマンドは、自動的に **3 行 3 列の探知**を開始します。少なくともひとつの 3 行 3 列を検出した場合、gize コマンドは、自動的に 3 行 3 列を 1 行にして、**who.txt を上書きします。**これを回避するには、-to-を指定してください。なお、gize コマンドは、自動的に who.txt のバックアップを行います。バックアップファイルの名前は、to.txt です。

事前編集が禁止されている

-e- が指定された場合、すなわち、事前編集が禁止されている場合、-t の効果は、ありません。

集計対象ファイル

gize コマンドは、第一のファイル名として who.txt を想定しています。who.txt ではない場合、2 個以上のファイル名のうち 1 個目のファイル名として指定してください。

`gize who.txt -c1 -t`

コマンド **パラメータ**

パラメータ

ファイル名ではなく、コマンドのパラメータは、マイナスで始めてください。gize コマンドが認識するパラメータとしては、--csv, -1-, -a, -c 数字、-e, -e-, -f, -i, -o, -p-, -q, -r-, -s-, -t, -to-, -V, -VC があります。それ以外は、ファイル名として処理されるおそれがあります。who.txt を gize の直後に指定することを推奨します。

ぬるぼおよび ID コロン

gize コマンドは、規則のファイルとして、exclude.txt を想定しています。exclude.txt ではない場合、2 個目のファイルとして指定してください。1 個目のファイルとして who.txt を指定した後、gize コマンドは、パラメータではない指定を 2 個目のファイルとして処理します。

一時ファイルを削除

起動するとき機能を実行する前に remove_e.txt にしたがって、gize コマンドは、一時ファイルを削除します。これを回避するには、-r-を指定してください。たとえば、コマンドプロンプトに下記のコマンドを入力して Enter を押してください。

```
gize who.txt -c2 -r-
```

一時ファイルを削除しない

当せん者名がわかる一時ファイルの名前がコマンドプロンプトに出力されます。それ以外に、たとえば、事前編集として、ぬるぼレスを排除した一時ファイル、および全角数字から半角数字に修正した一時ファイル、3 行 3 列を 1 行にした一時ファイルが生成されます。一時ファイルの名前は、who 番号-分-秒.txt の形式で命名されます。

上書き

gize コマンドは、一時ファイルを生成することを想定しています。一時ファイルではなく、who.txt の名前にするには、-o を指定してください。上書きされる前に、who.txt のバックアップを行ってください。

通し番号

serial.txt の第 1 行に数字を記入してください。たとえば、利用者が 0 を記入した場合、gize コマンドは、0 に 1 を加算して番号を決定して、serial.txt に 1 を記入します。一時ファイルを生成するごとに、gize コマンドは、serial.txt を読み込んで、1 を加算して書き出します。すなわち、通し番号になります。

2 行しかない who.txt

-i が指定された場合、gize コマンドは、who.txt の第 1 行および第 2 行を読み込んで、第 2 行のみ判定します。

どのラインが成立したか

第 1 行および第 2 行を比較して、何本が成立したか、どのラインが成立したか確認できます。

```
C:\¥gize>TYPE who.txt
01 08 13 /19 21 /29 34 39 //
01 08 12 /18 21 /29 34 39 //

C:\¥gize>gize who.txt -i
3 lines
01 08 12 /18 21 /29 34 39 //7-8-9, 2-8, 1-9/
```

3 行を 1 行に復旧

ウェブブラウザは、2 ちゃんねるの日付の行を 3 行に分割するおそれがあります。この場合、resu コマンドは、3 行を統合して、日付の行を復旧できます。コマンドの例

resu who.txt -3

resu コマンドをダウンロード

ロトサマリーというウェブサイトから resuCxx.zip をダウンロードして、展開してください。Cxx は、C++ を意味します。C++ は、プログラミング言語です。詳細は、PDF を参照してください。

<http://bian.in/sogaya/resu.pdf>

ぬるぽを書くと集計されない

集計対象ファイルの名前として、who.txt が想定されています。レスの本文に、ぬるぽを書き込むと集計されません。ある行に、ぬるぽが含まれている場合、日付の行を検出するか、集計対象ファイルの終わりに達するまで、レスの本文にあるどの行も無視されます。

レス番号および名前の記憶を消去

日付の行を検出した場合、gize コマンドは、以前のレス番号および名前を出力しないで、記憶を消去します。検出された行にあるレス番号および名前を記憶します。集計

対象ファイルの終わりに達した場合、出力する前に、以前のレス番号および名前の記憶を消去します。レスアンカーの半角不等号(">>")しか出力しません。

ID およびコロン

空白、ID、コロンの連続をレスの本文に書き込むと集計されない規則があります。すなわち、" ID:"は、ぬるぼと同等の効果があります。集計の結果には、ID およびコロンが含まれているため、この規則により集計結果を集計することを防止できます。

引用

引用されたレスには、ID およびコロンがある場合が多い。正確に集計されるように、他人のレスをコピーして貼り付けることを回避してください。

exclude.txt

exclude.txt の第 1 行には、ぬるぼが記入されています。exclude.txt の第 2 行には、" ID:"が記入されています。規則を追加するには、exclude.txt を編集してください。

自動的に作成

exclude.txt を開くことができない場合、gize コマンドは、自動的に exclude.txt を作成して、第 1 行および第 2 行にそれぞれぬるぼおよび" ID:"を記入します。

ぬるぼレスを無視しない

-e-が指定された場合、gize コマンドは、ぬるぼが書かれていても無視しません。

すべてクイックピック

クイックピックをマークした場合、購入者ではなくコンピュータがビンゴ5の数字を選択します。券は、QP が印刷されます。購入した数字は、予想またはクイックピックによる数字です。ある行に"ALL QP"または ALLQP が含まれている場合、数字の右にも下にもQPが付記されていなくても、レスの本文にあるすべての数字は、クイックピックによる数字です。

日付の行を検出

この場合、レス番号および名前を出力するときまで、gize コマンドは、クイックピックがレスの範囲に及ぶことを記憶しています。日付の行を検出したとき、以前のレス番号および名前を出力します。集計対象ファイルの終わりに達したときも出力します。

自動的にQPを付記

2 口以上の当せんがあった場合、gize コマンドは、自動的に"ALL QP"を付記します。1 口の当せんがあった場合は、自動的にQPを付記します。

修正

gize コマンドは、自動的に全角数字を半角数字に修正します。全角英字で ALL QP が書き込まれていれば、gize コマンドは、自動的に半角英字に修正します。小文字で all qp が書き込まれていれば、gize コマンドは、自動的に大文字に修正します。

シフト JIS の文字コード

2ちゃんねるは、シフト JIS の文字コードが使用されています。gize コマンドは、シフト JIS のテキストファイルを想定しています。行の先頭から 1 文字ずつ点検して、全角数字を半角数字に修正します。

シフト JIS から ASCII に文字コードを変更する

文字列の置換を行う前に、1 文字ずつ ASCII に修正します。修正は、下表のとおりです。

修正前	修正後
,	
\	
.	
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
a	A
l	L
p	P
q	Q
A	A
L	L
P	P
Q	Q
	!
/	/

日付の行を修正しない

gize コマンドは、日付の行ではない場合のみ文字を修正します。名前は、日付の行に含まれているため、gize コマンドは、購入者の名前を修正しません。日付の行を認識できる点で gize コマンドは、テキストエディタより有利です。

drafo.csv

gize コマンドは、drafo.csv という CSV ファイルにしたがって、文字ではなく語句を修正します。CSV は、コンマで区切られた値からなるテキストファイルであり、テキストエディタで閲覧および編集が可能です。CSV エディタまたは表計算ソフトウェアでわかりや

すく表示できます。

何を修正するか

利用者は、`drafo.csv` を編集することで `gize` コマンドによる修正の増強および省略が可能です。ただし、`gize` ではなくテキストエディタを利用することを推奨します。テキストエディタは、検索および置換が十分にテストされており、文字化けのおそれが少ないと思われる。

3行3列を統合する前に修正

`gize` コマンドには、3行3列を統合して1行のピンゴ5を生成する機能がありますが、この機能を実行する前に、ぬるぼがあるかどうか点検する機能、全角数字があるか点検して修正する機能を実行します。各機能は、一時ファイルを生成します。

事前に編集しない

`-e-` が指定された場合、`gize` コマンドは、当せん者を発見する前にファイルを編集する機能を実行しません。事前編集が行われないため、一時ファイルは、1個のみ生成します。

事前編集の全面的な禁止

`gize` コマンドは、1行のピンゴ5を想定しています。 `manage.txt` の第12行が0ではない場合、`-t` が指定されていなくても、`gize` コマンドは、自動的に3行3列の探知を開始します。少なくともひとつの3行3列が発見されれば、`gize` コマンドは、自動的に事前編集を行って、`who.txt` の上書きを実行します。`who.txt` のバックアップとして、`to.txt` が自動的に作成されます。`who.txt` の上書きを回避するには、テキストエディタで、`manage.txt` の第12行に0を記入してください。さもなければ、`-to-` を指定してください。たとえば、コマンドプロンプトに下記のコマンドを入力して Enter を押してください。

```
gize who.txt -c3 -to-
```

編集するが集計しない

`who.txt` を編集するために、`gize` コマンドを利用できます。`-o` が指定された場合、`who.txt` の上書きを実行します。`-o` を指定する前に、`who.txt` のバックアップを行ってください。

中止

`-q` が指定された場合、`gize` コマンドは、`who.txt` を編集しますが、当せん者を発見する前に終了します。

パラメータ	manage.txt	説明
who.txt	第 1 行に who.txt	who.txt の事前編集を行って、集計する
-e-		who.txt の事前編集を行わないで、集計する
-o	第 11 行に 1 を記入	who.txt の上書きを実行する
-q		who.txt の編集を行うが、集計しない

who.txt を削除しない

検出されたファイル名は、remove_e.txt に記入されています。remove_e.txt を閲覧すれば、削除された一時ファイルが判明します。who.txt は、一時ファイルではないため、gize コマンドは、who.txt を検出しても削除しません。

第 1 行を書き出さない

who.txt の第 1 行に抽せん結果を記入してください。抽せん結果が記入されているため、gize コマンドは、第 1 行を無視しないでそのまま一時ファイルに書き出します。第 1 行を無視して出力を禁止するには、-1-を指定してください。編集するが集計する前に終了するには、-q を指定してください。集計したい場合、-1-を指定しないでください。

ビンゴ5 高速選択ソフトウェア annuy

annuy コマンドおよび segmen コマンドが gize に添付されています。

annuy コマンド

annuy は、乱数発生器としてメルセンヌツイスタ (MT) を使用する 32 ビットアプリケーションです。annuy コマンドは、MT を使用して、1 行のビンゴ5を生成して、annuy.txt を作成します。たとえば、1000 行を出力するには、コマンドプロンプトに下記のコマンドを入力して Enter を押してください。

annuy -L1000

-m

-m が指定された場合、annuy コマンドは、くじ券と同様に、3 行 3 列でビンゴ5を表現します。1-2-3 のライン、4-6 のライン、7-8-9 のラインの三つ組は、1 行ではなく 3x3 の行列で表現されます。

バージョン

annuy のバージョンを表示するには、-V を指定してください。短いコメントを付加するには、-VC を指定してください。

cou99

rannu.txt および annuy.txt など、行の長さが一定であるファイルでは、cou99 コマンド

により二桁の数字をカウントできます。annuy.txt にある二桁数字をカウントするには、たとえば、コマンドプロンプトに下記のコマンドを入力して Enter を押してください。

cou99 p annuy.txt 8

Ruby のスクリプト

行の長さが一定ではない場合、cou99.rb というスクリプトを利用できます。cou99.rb は、cou99 のフォルダにあります。cou99.rb は、rannu.txt の二桁数字をカウントします。

ruby cou99.rb

cou99 -V

cou99 コマンドのバージョンを表示するには、-V を指定してください。

segmen コマンド

rannu.txt および segmen.txt が segmen.exe と同じフォルダにある場合、segmen コマンドは、日付の行を挿入できます。利用者は、segmen.txt を修正できます。10 行ごとに日付の行を挿入するコマンドの例

segmen who.txt w10

segmen.txt

日付の行を segmen.txt に記入してください。日付の行は、レス番号、名前、日付、曜日、レス時間、ID からなります。segmen コマンドは、自動的にレス番号、レス時間、ID を変更します。レス番号は、1 ずつ増加します。レス時間は、25 秒ずつ増加します。レスが 7 連続したら、ID が変更されます。

rannu.txt

新しい ID を生成するために、segmen コマンドは、rannu.txt という乱数表を利用します。rannu.txt および segmen.txt は、segmen のフォルダにあります。

segmen による一時ファイル

annuy コマンドおよび segmen コマンドを利用して、集計ソフトウェアに適した一時ファイルを作成できます。こうした一時ファイルに who.txt の名前を付けて保存できます。

集計対象ファイルの要件

集計ソフトウェアは、who.txt の第 1 行に抽せん数字が記入されており、多数の日付の行が挿入されているファイルを想定しています。gize コマンドは、**1 行のピンゴ5**を想定しています。

集計ソフトウェアに適した一時ファイル

who.txt の例を作成するには、まず annuy コマンドでランダムにピンゴ5を選択して、

annuy.txt を作成します。次に、segmen コマンドで日付の行を挿入します。さらに、テキストエディタで第 1 行に抽せん数字を記入します。

コマンドの例

```
C:\annuy-C>annuy -L1000

C:\annuy-C>segmen annuy.txt -w10
who54-57.txt

C:\annuy-C>sakura who54-57.txt
```

```
1 127 : レジエンド ◆LegENDjUXU : 2017/04/17(Mon) 14:46:45 ID:Z+7ha
2 05 07 12 /19 22 /27 32 37 //←
3 02 08 15 /18 21 /28 35 36 //←
4 01 06 13 /17 22 /26 35 37 //←
5 05 08 14 /17 23 /30 31 39 //←
6 04 08 12 /17 24 /29 35 37 //←
7 04 07 15 /18 25 /27 32 36 //←
8 02 07 14 /16 23 /28 31 39 //←
9 01 10 14 /17 21 /28 34 38 //←
10 01 07 14 /16 23 /27 32 37 //←
11 04 06 12 /16 22 /28 31 38 //←
12 ←
13 128 : レジエンド ◆LegENDjUXU : 2017/04/17(Mon) 14:47:10 ID:Z+7ha
14 05 10 14 /18 23 /30 32 37 //←
15 04 10 14 /17 23 /29 31 40 //←
16 01 09 11 /17 25 /26 34 36 //←
17 02 06 11 /17 25 /30 35 36 //←
18 03 08 11 /19 23 /29 33 39 //←
19 04 06 15 /18 25 /26 34 40 //←
```